



QM1




QD1

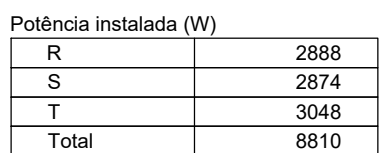


QD-AR1

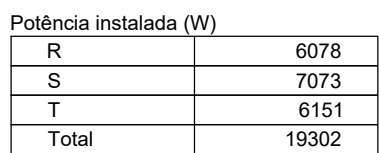

QD2

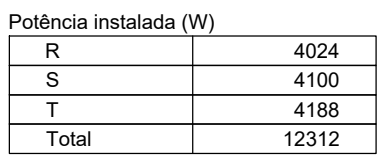

QD-AR2

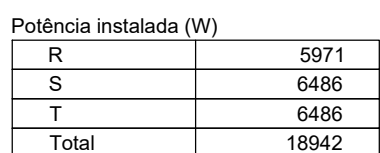

QGBT

[illegible]

Critério	Descrição	Equipe	Método de ensaio	Tensão (V)	Iluminação (V)	Tomadas (V)	Pot total (W)	Pot total (W)	Fases	Pot. R (W)	Pot. S (W)	Pot. T (W)	FCT (%)	FCA (%)	IR (%)	IR Spigno (%)	IR (A)	IR (A)	IR (A)	d par (%)	d% total	Status
1	Iluminação	F=H	B1	127 V	21	6	24	100	600				804	100	100	19,4	15	17,5	3	0,37	119	OK
2	Iluminação	F=H	B1	127 V	21	6	24	100	600				804	100	100	19,4	15	17,5	3	0,37	119	OK
3	Iluminação	F=H	B1	127 V	14			373	338	R	338			100	100	42,4	15	17,5	3	0,10	289	370K
4	Iluminação	F=H	B1	127 V	21			560	504	T			804	100	100	44,1	15	17,5	3	0,30	412	OK
5	Iluminação	F=H	B1	127 V	10			196	180			456		100	100	10,0	25	25,0	3	0,08	146	260K
6	Iluminação	F=H	B1	127 V	10			267	240	T			400	100	100	21,1	15	17,5	3	0,18	267	OK
7	TUG-01	F=H+T	B1	127 V		1		889	800	S		800		100	100	70,0	25	24,0	3	0,10	531	OK
8	TUG-02	F=H+T	B1	127 V		1		890	800	S		800		100	100	70,0	25	24,0	3	0,10	531	OK
9	TUG-03	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	S		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,25	106	OK
10	TUG-04	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	T		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,14	096	OK
11	TUG-05	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	S		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,14	096	OK
12	TUG-06	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	S		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,14	096	OK
13	TUG-07	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	S		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,14	096	OK
14	TUG-08	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	S		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,14	096	OK
15	TUG-09	F=H+T	B1	127 V		4		444	400	S		400		100	100	35,5	25	24,0	3	0,14	096	OK
16	TUG-10	F=H+T	B1	127 V		1		222	200	S		200		100	100	17,1	25	24,0	3	0,16	118	OK
17	TUG-11	F=H+T	B1	127 V		1		222	200	S		200		100	100	17,1	25	24,0	3	0,16	118	OK
18	TUG-12	F=H+T	B1	127 V		1		667	600	R	600			100	100	52,2	15	17,5	3	0,09	170	OK
19	TUG-13	F=H+T	B1	127 V		1		667	600	R	600			100	100	52,2	15	17,5	3	0,09	170	OK
20	TUG-14	F=H+T	B1	127 V		1		667	600	R	600			100	100	52,2	15	17,5	3	0,09	170	OK
21	Iluminação de Emergência	F=H	B1	127 V		3		108	30	S	18	18		100	100	5,1	25	24,0	3	0,05	086	OK
TOTAL						3	108	30	4	4	687	8810	R+S+T	2888	2874	3048						

[illegible][illegible][illegible]

Revisões da prancha

Entrega preliminar	Fábio	30/01/2022
Comentário	Autor	Data

CASA DA CULTURA DE INAJÁ

CREA
Casa da Cultura
 ENDEREÇO:
 RUA JOÃO AUGUSTO FILHO, LOTE 326 - CENTRO RUA/PR 87.870-000 BRASIL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

 Eng. Civil/Eng. Eletricista Fábio S. N. Harro de Sá - CREA-PR 87.105/0
 PRONCHIA
Projeto Elétrico - Quadros e Detalhes
 PAVIMENTO: **Térreo** ESCALA: 1/50 CONTEÚDO: **01**
 PROPRIETÁRIO: **Prefeitura Municipal de Inajá**
 DESENHO: **Fábio** DATA: 30/01/2022 FOLHA: **02 / 02**