


PERFIL LONGITUDINAL

rua osvaldo cruz

H = 1:1.000 – V = 1:100

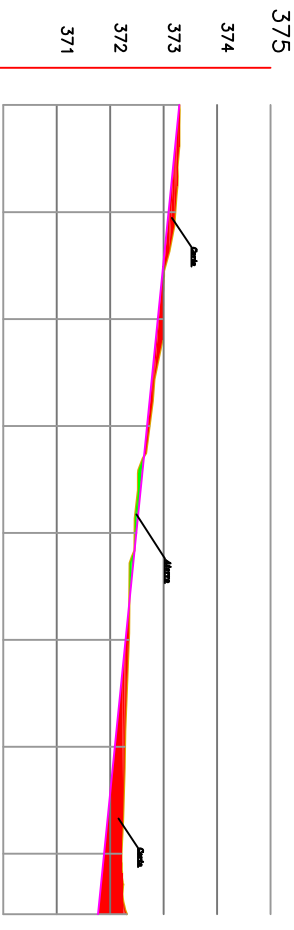

ESTACAO	0	20	40	60	80	100	120	140	151
COTAS TERRENO/PROJETO	373.29 373.29	373.22 373.09	372.98 372.89	372.74 372.69	372.46 372.49	372.35 372.29	372.28 372.09	372.21 371.89	372.31 371.78
CORTE ATERRO	0.00	0.12	0.09	0.04	0.03	0.06	0.19	0.32	0.54

SEÇÕES TRANSVERSAIS

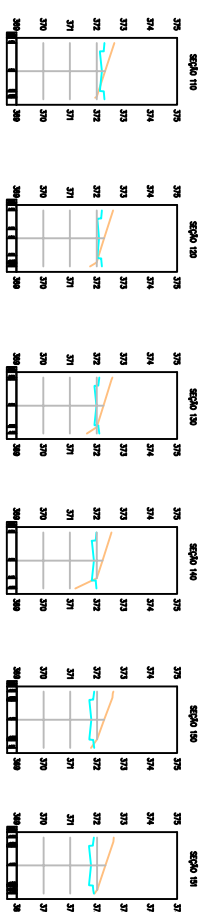
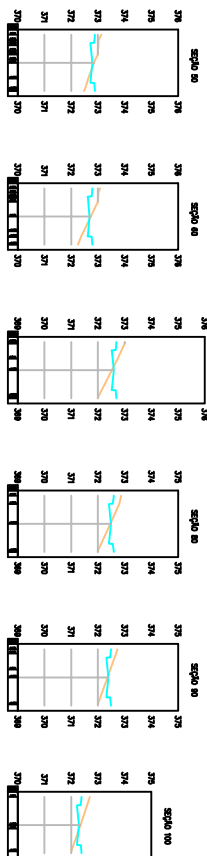
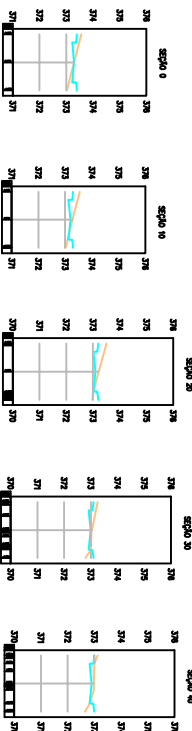


Tabela de Volume Total da rua osvaldo cruz									
Estaca	Área de Corte	Área de Aterro	Volume de Corte	Volume de Aterro	Volume Cum. Corte	Volume Cum. Aterro	Diferença entre Corte/Aterro		
0	573	583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	128	544	847	528	847	528	319		
20	148	538	1441	548	1441	548	893		
30	171	538	1536	540	1536	540	996		
40	488	538	848	588	2724	672	2052		
50	138	548	1017	548	3741	672	3069		
60	138	548	1017	548	4758	672	4086		
70	147	532	1122	548	5880	672	5208		
80	148	548	1017	548	6897	672	6269		
90	588	548	848	548	7745	672	7073		
100	127	538	948	548	8693	672	8021		
110	177	538	1048	548	9741	672	9069		
120	227	538	1048	548	10789	672	10117		
130	227	548	772	548	11561	672	10889		
140	488	548	848	548	12409	672	11761		
150	138	548	1017	548	13426	672	12788		
160	138	548	1017	548	14443	672	13805		
170	148	548	1017	548	15460	672	14822		
180	148	548	1017	548	16477	672	15839		
190	148	548	1017	548	17494	672	16856		

Terreno Aterro Volume Total				
Station	Área	Volume	Cumulative Volume	
0+00.00	0.82	0.00	0.00	
0+10.00	0.44	6.30	6.30	
0+20.00	0.33	3.65	10.14	
0+30.00	0.35	3.43	13.58	
0+40.00	0.38	3.66	17.23	
0+50.00	0.86	6.17	23.40	
0+60.00	1.31	10.82	34.22	
0+70.00	2.13	17.19	51.41	
0+80.00	1.40	17.63	69.03	
0+90.00	1.03	12.14	81.17	
1+00.00	0.56	7.96	89.13	
1+10.00	0.34	4.49	93.62	
1+20.00	0.35	3.45	97.07	
1+30.00	0.34	3.48	100.55	
1+40.00	1.38	8.64	109.19	
1+45.00	0.24	6.96	116.15	
1+50.00	0.05	1.25	117.40	
1+51.30	0.00	0.06	117.46	

Terreno Removido Volume Total				
Station	Área	Volume	Cumulative Volume	
0+00.00	0.73	0.00	0.00	
0+10.00	1.26	9.97	9.97	
0+20.00	1.66	14.61	24.58	
0+30.00	1.01	13.56	37.94	
0+40.00	0.89	9.48	47.42	
0+50.00	1.15	10.17	57.59	
0+60.00	1.38	12.63	70.22	
0+70.00	1.07	12.22	82.45	
0+80.00	1.09	10.81	93.25	
0+90.00	0.89	9.84	103.09	
1+00.00	1.31	10.82	114.01	
1+10.00	1.77	15.39	129.40	
1+20.00	2.37	20.69	150.08	
1+30.00	3.07	27.18	177.26	
1+40.00	3.62	33.42	210.68	
1+45.00	4.29	14.92	225.60	
1+50.00	5.25	18.37	243.97	
1+51.30	5.92	5.75	249.72	

PROJETO - TERRAPLENAGEM

Perfuração e recuperação asfáltico de vias localizadas no centro do município de Maripólis/SP.

Local: Diversas Ruas - Maripólis/SP.

Execução: Prefeitura Municipal de Maripólis

Plano: 04/04

DATA: JAN/2021

Indicador: 28027230210106832

Assinatura

Engenheiro: Luiz Roberto de Almeida

Engenheiro: Luiz Roberto de Almeida

Informações

Esta folha refere-se ao Projeto de terraplenagem da Rua Osvaldo Cruz pertencente ao objeto de pavimentação asfáltica no município de Maripólis. Ocorrência: 891455/2019 - Processo: n.º 106569-4/2019 - MDL.