



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

Estado do Paraná

DA: ASSESSORIA JURÍDICA

PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Foi encaminhado para a esta Assessoria Jurídica solicitação de parecer quanto à elaboração do edital do **Processo Licitatório n.º 018/2016 – Modalidade Tomada de Preços 002/2016**.

Este requisito contempla o disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.


O edital referido apresenta objeto de contratação de empresa para fornecimento de poltronas para auditório, de uso permanente, devidamente instaladas na sede da Câmara, atendidas as especificações mínimas em termo de referência para atender às necessidades da Câmara Municipal de Cafelândia, PR.

O prazo de apresentação de propostas está de acordo com o disposto no artigo 21, § 2º, inciso IV, da Lei de Licitações.

As condições de participação e forma de apresentação de propostas apresentam conformidade com as exigências legais dos artigos 27 e seguintes, bem com os requisitos dos artigos 54 e posteriores.

SML
É o parecer.

Cafelândia, Paraná, 20 de outubro de 2016

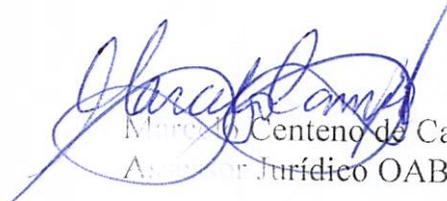
Marco Antônio Centeno de Campos
Assessor Jurídico OAB PR 61126

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁ

NOTA DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2016

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016

Na Publicação do Processo Licitatório n.º 018/2016, Edital de Tomada de Preços n.º 002/2016, realizada no dia 21 de Outubro de 2016, às 16:41:30 horas, no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Cafelândia, no Item **01 – DO OBJETO, onde se lê:**

“01-DO OBJETO

A presente licitação tem por OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de poltronas para auditório, de uso permanente, devidamente instaladas na sede da Câmara Municipal de Cafelândia, atendendo as especificações mínimas exigidas, para a execução dos serviços e demais condições estabelecidas na minuta de contrato, integrante do anexo IV, neste edital, conforme segue:

ITENS	Quant	Descrição	Valor Unitário	Total
01	198	<u>POLTRONA RETRÁTIL PARA AUDITÓRIO</u> com as seguintes especificações: <u>Na cor “nude”</u> ENCOSTO Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura com dupla curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60mm de espessura média; Revestimento em couríssimo sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado. Contra Capa em tecido de vinil, acabamento nas bordas com perfil; A	R\$	R\$



fixação do encosto com os componentes metálicos, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;

ASSENTO

Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60mm de espessura média; Revestimento em couríssimo sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado. **Acabamento inferior com TNT e bordas com perfil;** Suporte do assento em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento; A fixação do assento com os componentes metálicos, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;

BRAÇOS

Montadas em sequência com os apoia braços duplos, formando uma poltrona para cada usuário; Apoia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente;

LATERAL

Lateral em forma de "retângulo", com apóia-braço anatômico injetado em (PTIS)-Poliuretano Texturizado Integral Skin com alma de Aço SAE 1020, fixado por parafusos, e parte central em compensado multilaminado com 12 mm de espessura. Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, mediante furos localizados nas extremidades da mesma. Revestimento conforme padrão do assento e encosto.

ESTRUTURA

Estrutura fabricada em tubo retangular de Aço SAE 1020 - 30x50mm com espessura de 1,06mm. Chapa de fixação do pé em barras de Aço SAE 1020 de 4,76mm de espessura; Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 4 mm uma de cada lado do encosto. Todos os componentes são unidos por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle dimensional.

ACABAMENTO

Os componentes metálicos devem possuir tratamento de

superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; Para sua fixação em pisos ou concreto, serão utilizadas buchas plásticas e parafusos auto-atarraxantes especiais para concreto, com tratamento de superfície para não oxidar. Pintura com tinta em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média.

NORMAS

Essa poltrona deve atender os requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e da ABNT NBR 15878:2010/EM1 que normatiza os móveis assentos para espectadores, **com à apresentação, pela empresa vencedora do certame, dos laudos e/ou certificados comprovando o atendimento das regulamentações das normas supracitadas.**

Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:

- Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia). Autenticado em cartório
- Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. Autenticado em cartório
- Termo de Garantia contra defeitos de fabricação, estrutura metálica. Autenticado em cartório
- Relatório de Ensaio conforme Norma NBR 8537/15 Determinação da Densidade;
- Relatório de Ensaio conforme Norma NBR 9178/15 Determinação das Características Queima



	<p>-Relatório de Ensaio conforme Norma NBR 8516/15 Determinação da Resistência ao Rasgamento</p> <p>- Declaração do fabricante comprovando ausência de CFC's na espuma;</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>Altura total da cadeira: 865 mm Profundidade total da cadeira: 685 mm Largura total da cadeira: 590 mm Altura do Encosto: 536 mm Largura do Encosto: 510 mm Profundidade do Assento: 525 mm Largura do Assento: 500 mm Altura do Assento: 480 mm</p>		
--	--	--	--

”

LEIA-SE:

“01-DO OBJETO

A presente licitação tem por OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de poltronas para auditório, de uso permanente, devidamente instaladas na sede da Câmara Municipal de Cafelândia, atendendo as especificações mínimas exigidas, para a execução dos serviços e demais condições estabelecidas na minuta de contrato, integrante do anexo IV, neste edital, conforme segue:

ITENS	Quant	Descrição	Valor Unitário	Total
01	198	<p>POLTRONA RETRÁTIL PARA AUDITÓRIO com as seguintes especificações: Na cor “cinza”</p> <p>ENCOSTO</p> <p>Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura com dupla curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60mm de espessura média; Revestimento em couríssimo sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado. Contra Capa em couríssimo na mesma cor do revestimento do</p>	R\$	R\$

estofado, acabamento nas bordas com perfil; A fixação do encosto com os componentes metálicos, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;

ASSENTO

Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60mm de espessura média; Revestimento em couríssimo sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado. Acabamento inferior em couríssimo na mesma cor do revestimento e bordas com perfil; Suporte do assento em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento; A fixação do assento com os componentes metálicos, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;

BRAÇOS

Montadas em sequência com os apoia braços duplos, formando uma poltrona para cada usuário; Apoia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente;

LATERAL

Lateral em forma de "retângulo", com apóia-braço anatômico injetado em (PTIS)-Poliuretano Texturizado Integral Skin com alma de Aço SAE 1020, fixado por parafusos, e parte central em compensado multilaminado com 12 mm de espessura. Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, mediante furos localizados nas extremidades da mesma. Revestimento conforme padrão do assento e encosto.

ESTRUTURA

Estrutura fabricada em tubo retangular de Aço SAE 1020 - 30x50mm com espessura de 1,06mm. Chapa de fixação do pé em barras de Aço SAE 1020 de 4,76mm de espessura; Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 4 mm uma de cada lado do encosto. Todos os componentes são unidos por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle dimensional.



ACABAMENTO

Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; Para sua fixação em pisos ou concreto, serão utilizadas buchas plásticas e parafusos auto-atarraxantes especiais para concreto, com tratamento de superfície para não oxidar. Pintura com tinta em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média.

NORMAS

Essa poltrona deve atender os requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e da ABNT NBR 15878:2010/EM1 que normatiza os móveis assentos para espectadores.

Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:


- Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia). Autenticado em cartório
- Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. Autenticado em cartório
- Termo de Garantia contra defeitos de fabricação, estrutura metálica. Autenticado em cartório
- Relatório de Ensaio conforme Norma NBR 8537/15 Determinação da Densidade;
- Relatório de Ensaio conforme Norma NBR 9178/15 Determinação das Características Queima
- Relatório de Ensaio conforme Norma NBR 8516/15 Determinação da Resistência ao



	<p>Rasgamento</p> <p>- Declaração do fabricante comprovando ausência de CFC's na espuma;</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>Altura total da cadeira: 865 mm Profundidade total da cadeira: 685 mm Largura total da cadeira: 590 mm Altura do Encosto: 536 mm Largura do Encosto: 510 mm Profundidade do Assento: 525 mm Largura do Assento: 500 mm Altura do Assento: 480 mm</p>		
--	---	--	--

”

CAFELÂNDIA, 25 de Outubro de 2016.

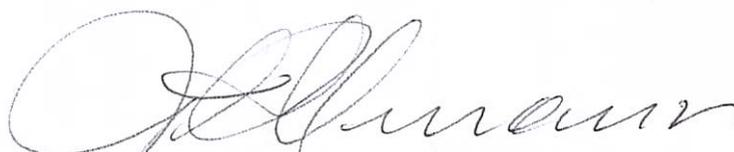

**VEREADORA – TEREZINHA HELLMANN
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

RUA PADRE LUIZ LUISE, 197 - 1Â° ANDAR - CENTRO - CEP: 85415-000

CNPJ: 01.507.331/0001-85 - Telefone: (45) 3241-1499

CAFELÂNDIA - Paraná

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Data de Publicação	25/10/2016 18:53:58	Ano	2016
Categoria	NOTAS DE ESCLARECIMENTOS	Subcategoria	
Descrição do Arquivo	NOTA DE ESCLARECIMENTO - EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016		

Dados do Certificado digital

Titular	CAFELÂNDIA CAMARA MUNICIPAL	CPF / CNPJ	01507331000185
Tipo de Certificado	e-cnpj	Formato do Certificado	A1
Empresa Expedidora	AC Certisign RFB G4		
Empresa Certificadora	ICP-Brasil		
Unidade Organizacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB		
Data de Expedição	17/04/2016	Data de Validade	17/04/2017





Câmara Municipal de Cafelândia

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016

A Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, setor de compras, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Ato da Presidente n.º 017/2015, de 10 de Março de 2015, com a devida autorização expedida pela Presidente, vereadora Terezinha Hellmann, em 25/10/2016, e de conformidade com a Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, **Resolve Cancelar** o Processo Licitatório n.º 018/2016, referente ao Edital de Tomada de Preços n.º 002/2016, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de poltronas para auditório, de uso permanente, devidamente instaladas na sede da Câmara Municipal de Cafelândia, atendendo as especificações mínimas exigidas, para a execução dos serviços e demais condições estabelecidas na minuta de contrato, integrante do anexo IV, do edital. O cancelamento definitivo deu-se em virtude da necessidade de maior clareza na descrição das características do OBJETO.

CAFELÂNDIA, 25 de Outubro de 2016.

VEREADORA-TEREZINHA HELLMANN
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

RUA PADRE LUIZ LUISE, 197 - 1Â° ANDAR - CENTRO - CEP: 85415-000

CNPJ: 01.507.331/0001-85 - Telefone: (45) 3241-1499

CAFELÂNDIA - Paraná

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Data de Publicação	26/10/2016 11:26:40	Ano	2016
Categoria	AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO	Subcategoria	
Descrição do Arquivo	Aviso de Cancelamento de Licitação - Processo Licitatório n.º 018/2016 - Tomada de Preços n.º 002/2016		

Dados do Certificado digital

Titular	CAFELÂNDIA CAMARA MUNICIPAL	CPF / CNPJ	01507331000185
Tipo de Certificado	e-cnpj	Formato do Certificado	A1
Empresa Expedidora	AC Certisign RFB G4		
Empresa Certificadora	ICP-Brasil		
Unidade Organizacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB		
Data de Expedição	17/04/2016	Data de Validade	17/04/2017

